

ساتر
صنایع رنگ

SATER paint industrial Co



— IN THE NAME OF ALLAH —

۱	معرفی
۲	گواهینامه‌ها
۶	محصولات ساختمانی
۱۶	رنگ‌های حفاظتی ضد خوردگی

معرفة

Introduction

صنایع رنگ ساتر مجموعه ای، دانش محور و پیشرو در حوزه تحقیق، فرمولاسیون، تولید و توسعه انواع رنگ، پوشش و عایق های تخصصی است؛ که با تکیه بر دانش فنی، نوآوری مستمر و استانداردهای روز راهکارهایی ماندگار و قابل اعتماد برای صنایع مختلف ارائه می دهد. ما باور داریم کیفیت، حاصل تخصص، تجربه و تعهد است؛ از همین رو با بهره گیری از توان متخصصان ایرانی و فناوری های نوین، محصولات مقاوم، کارآمد و همسو با نیاز بازار تولید می کنیم.

— با افتخار ساخت ایران —

گواهینامه های بین المللی
international certificates



GERMANCERT®
— TRUSTMARK —

CERTIFICATE
GERMAN CERTIFIED SOLUTIONS (GERMANCERT)

**ZERTIFIZIERTE MARKENQUALITÄT
CERTIFIED BRAND QUALITY**

GERMANCERT hereby certifies that
Sater Paint Industrial Co.

No.1, Shora Sq. Hamedank , Baharestan
Tehran - Iran



Scope

Development, production, and supply of protective and anticorrosion coatings for industrial applications, including oil & gas, marine, energy, and infrastructure sectors.

has fully complied with the international requirements of the Trustmark Global Program as set forth in the GermanCERT-Trustmark Guidelines.

The organization is authorized to bear the following
GERMANCERT-TRUSTMARK : TRUSTED BRAND

Audit Report No : 2025-09-15

Certificate No: IRN07-49D01150925

Validity: 2026-09-14



MITGLIEDSUNTERNEHMEN
GERMANCERT
Managing Director



German Institute for Excellence



Leitbetrieb Leitbetrieb
Deutschland Österreich



BEGUTACHTET UND ZERTIFIZIERT IN DEUTSCHLAND
NACH INTERNATIONAL ANERKANNTEN PRÜFNORMEN
TESTED AND CERTIFIED IN GERMANY ACCORDING TO
INTERNATIONALLY RECOGNIZED STANDARDS

GERMANCERT, In den Auen 2 - 53474 Bad Neuenahr, Germany

گواهینامه کیفیت عالی محصول

از شرکت GERMANCERT آلمان

گواهینامه ممتاز برند ساتر

از شرکت GERMANCERT آلمان



ICS

PRODUCTS & SERVICES
APPROVAL PROGRAM
برنامه تأیید محصولات و خدمات پشتیبانی



Certificate No.: ICC10536TT01

Date of issue: 2025.08.13



Type Test Certificate

گواهینامه تأیید نمونه محصول

This is to certify:

Water borne Protective paint

Production:

Sater paint industrial Co.

Address: No1, Shora Sq, Hamadanak, Baharestan, Tehran

Is examined and found to comply with ICS's Rules and Regulations for Certification of Materials & Equipment.

بدینوسیله گواهی می‌شود:

رنگ حفاظتی پایه آب

محصول تولیدی:

صنایع رنگ ساتر

آدرس: تهران، بهارستان، میدان شورا، پلاک ۱

مورد بازرسی و آزمایش قرار گرفته و مطابق آن با قوانین و مقررات مربوط به مواد و تجهیزات موسسه رده بندی ایرانیان مورد تأیید می باشد.

Technical Product description: Superb Coat

Solid By Weight	45
Wet-dry film ratio	1.75
PVC	34
Adhesion test	5B
Flexibility test	Acceptable
Impact Test	Acceptable

مشخصات فنی محصول - سوپرپ کات

45	درصد جامد وزنی
1.75	نسبت فیلم تر به خشک
34	غلظت حجمی پیگمنت
5B	چسبندگی
قابل قبول	مقاومت به خمش و انعطاف پذیری
قابل قبول	مقاومت به ضربه

Application : Metallic Surface Protection

This certificate is issued based on satisfactory inspection, tests and the results of functional tests and are valid till expiry date

Place of Issue: Iran-Tehran

Date of Issue: 2025/08/13

Date of Exp.: 2026/02/13

کاربری : حفاظت از کلیه سطوح فلزی

این تأییدیه بر اساس موفقیت آمیز بودن بازرسی، آزمایش و نتیجه تست‌های عملکردی بر روی نمونه تولید شده صادر گردیده است.

محل صدور: ایران - تهران

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

تاریخ انقضا: ۱۴۰۴/۱۱/۲۲



H.R. Safari
Managing Director

Note: This certificate evidences compliance with one or more of the Rules, Guides, standards or other criteria of the Iranian Classification Society. It is issued solely for the use of Society. This certificate is a representation only that the Company has been assessed in accordance with ICS procedures and is not a guarantee of the quality of the product. The certificate is valid only for the service as listed by the associated recognition letter. This certificate is governed by the terms and conditions on the reverse side hereof and by the Rules, Guides or standards of the Iranian Classification Society, who shall remain the sole judge thereof.

گواهینامه تأیید نمونه محصول

از موسسه رده بندی ایرانیان

محصولات ساختمانی

Construction products

کاپامر شروع حرفه‌ای هرپوشش

■ پوشش کاپامریک پرایمر چند منظوره پایه آب است که به عنوان لایه اولیه بر روی سطوح غیر فلزی مانند بتن، سیمان، گچ، آجر و چوب استفاده می‌شود. این محصول با ایجاد یک لایه واسطه، موجب افزایش چسبندگی رنگ و لایه‌های بعدی و بهبود کیفیت نهایی پوشش می‌گردد.

■ میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم ۸ تا ۱۰ متر مربع

■ قابل اجرا به وسیله قلم مو، رولر، پاشش توسط پیستوله و دستگاه ایرلس

■ ویژگی‌ها و مزایا

افزایش قابل توجه چسبندگی رنگ و پوشش‌های بعدی

جلوگیری از گسستگی سطح در سطوح ترد مانند گچ و سیمان

خشک شدن سریع و امکان اجرای لایه بعدی در زمان کوتاه

کاهش جذب سطح و صرفه جویی در مصرف رنگ

افزایش مقاومت سطح در برابر نفوذ رطوبت

فاقد بوی نامطبوع و مناسب برای فضاهای بسته

سهولت در اجرا و استفاده آسان

■ این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، طی مدت ۱ ساعت به خشک شدن سطح می‌رسد، و خشک شدن عمقی آن طی ۲۴ ساعت کامل می‌شود.

پرمیمر نفوذ عمیق، زیرسازی قدرتمند

- پوشش پرمیمریک پرایمر چند منظوره پایه آب است که به عنوان لایه اولیه در رنگ آمیزی سطوح غیر فلزی مانند بتن، سیمان، گچ، آجر و چوب استفاده می شود. این محصول با نفوذ عمیق در سطح، موجب ایجاد لایه ای سخت، یکپارچه و آماده برای پذیرش رنگ نهایی می گردد.
- میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم ۷ تا ۹ متر مربع
- قابل اجرا به وسیله قلم مو، رولر، پاشش توسط پیستوله و دستگاه ایرلس
- ویژگی ها و مزایا
 - نفوذ عمیق در سطح و ایجاد بافته سخت و یکپارچه
 - افزایش قابل توجه چسبندگی لایه های بعدی رنگ
 - جلوگیری از گسستگی سطحی در سطوح ترد مانند گچ و سیمان
 - سیل کردن سطح و کاهش مصرف رنگ در لایه نهایی
 - خشک شدن سریع و امکان اجرای لایه بعدی در زمان کوتاه
 - فاقد بوی نامطبوع و مناسب برای فضاها ی بسته
 - افزایش مقاومت سطح در برابر نفوذ رطوبت
- این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، طے مدت ۱ ساعت به خشک شدن سطح می رسد و خشک شدن عمقی آن طے ۲۴ ساعت کامل می شود.

کاپلان پرو انتخاب حرفه‌ای در برابر زمان و طبیعت

- کاپلان پرو، رنگه امولسیونه بر پایه آب است که با برخورداری از مقاومت بسیار بالا در برابر عوامل محیطی، عملکردی مطلوب در شرایط مختلف آب و هوایی از خود نشان می‌دهد.
- میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم بسته به فام رنگ و شرایط سطح زیرکار بین ۳ تا ۴ متر مربع
- قابل اجرا بر روی تمام سطوح غیر فلزی بوسیله قلم مو، رولر، پاشش ایرلس و پیستوله
- ویژگی‌ها و مزایا
 - کمک به کاهش دمای ساختمان با بازتاب نور خورشید مخصوصاً در رنگ‌های روشن
 - فاقد مواد مضر شیمیایی و دارای حداقل ترکیبات آله فرار (VOC پایین)
 - فاقد بوی نامطبوع به دلیل نداشتن حلال‌های نفتی
 - مقاوم در برابر نور خورشید و اشعه UV با دوام بالا در فضای باز
 - مقاوم در برابر آلودگی محیطی و قابل شست و شو
 - ضد قارچ و ضد جلبک، مناسب برای مناطق گرم و مرطوب
 - ضد آب و کاهش ایجاد لکه بر روی سطح
- این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، طه مدت ۲ ساعت به خشک شدن سطحی می‌رسد، پس از ۴ ساعت قابلیت اجرای لایه بعدی را دارد و خشک شدن عمقی آن طه ۱۲ ساعت کامل می‌شود.
- موجود در گریدهای مات، نیمه مات، براق، نیمه براق

الاسمید محافظ هوشمند نما در برابر ترک‌های سازه‌ای

■ الاسمید ماده‌ای غلیظ‌تر از رنگ با خاصیت کشسان است که به عنوان لایه میانه برای افزایش مقاومت و دوام سیستم رنگ آمیزی استفاده می‌شود. این محصول در سطوح تردد و مستعد ترک خوردگی کاربرد دارد و با تقویت لایه‌های زیرین، از ایجاد ترک جلوگیری می‌کند همچنین دوام و کیفیت پوشش نهایی را افزایش می‌دهد.

- میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم بسته به نوع و شرایط سطح زیرکار بین ۱ تا ۴ مترمربع
- قابل اجرا بر سطوح بتنی، سیمانی، گچ، آجری و چوبی با انواع قلم مو و غلتک به جز روش‌های پاششی
- ویژگی‌ها و مزایا

قابلیت الاستیک و افزایش طول ۴ برابر و افزایش مقاومت در برابر ترک زیر لایه کاهش نفوذ رطوبت، چسبندگی عالی به سطح و افزایش چشمگیر مقاومت مکانیکی سرعت مناسب خشک شدن و فاقد بوی نامطبوع و امکان استفاده در فضاهای بسته افزایش عمر رنگ خصوصاً در نمای ساختمان

حالت تیکسوتروپ و فرم پذیر

- این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، در مدت ۲ ساعت به خشک شدن سطح می‌رسد، پس از ۱۲ ساعت قابلیت اجرای لایه بعدی را دارد و خشک شدن عمقی آن ط ۷۲ ساعت کامل می‌شود.

آرمولان محافظت حداکثری در محیط‌های پررفت‌وآمد

■ آرمولان ماده‌ای غلیظ تر از رنگ و فاقد حلال است که به عنوان لایه میانی برای افزایش مقاومت و دوام رنگ در فضاهای پر تردد استفاده می‌شود. این محصول با ایجاد لایه‌ای مستحکم، مقاومت سطح را در برابر ضربه، سایش و تخریب افزایش می‌دهد و گزینه‌ای مناسب برای اماکن عمومی، کلاس‌های درس، راه‌پله‌ها، راهروها و سایر فضاهای پررفت‌وآمد به شمار می‌رود.

- میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم بسته به نوع و شرایط سطح زیرکار بین ۱ تا ۴ متر مربع
- قابل اجرا بر سطوح بتنی، سیمانی، گچ، آجری و چوبی با انواع قلم مو و غلتک به جز روش‌های پاششی
- ویژگی‌ها و مزایا

بسیار سخت و مقاوم به خراش با دانه بندی متنوع
افزایش عمر رنگ خصوصاً در نمای ساختمان
چسبندگی عالی به سطح و افزایش چشمگیر مقاومت مکانیکی
کاهش نفوذ رطوبت
امکان ایجاد بافت

- سرعت مناسب خشک شدن، فاقد بوی نامطبوع و امکان استفاده در فضاهای بسته
- این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، در مدت ۲ ساعت به خشک شدن سطح می‌رسد، پس از ۱۲ ساعت قابلیت اجرای لایه بعدی را دارد و خشک شدن عمقی آن ط ۷۲ ساعت کامل می‌شود.

کاپیسال انتخاب حرفه‌ای برای رنگ‌های چندمنظوره

■ کاپیسال ماده‌ای غلیظ تر از رنگ و فاقد حلال است که به عنوان لایه میانه برای افزایش مقاومت و دوام رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول علاوه بر تقویت ماندگاری رنگ، امکان ایجاد بافت‌های متنوع و اجرای رنگ‌های دکوراتیو را نیز فراهم می‌کند. استفاده از کاپیسال در نمای سیمانه و بتنه ساختمان‌ها و دیوارهای گچ، دوام و کیفیت پوشش را به طور چشمگیری افزایش داده و جلوه‌ای زیبا و متفاوت به سطوح می‌بخشد.


- میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم بسته به نوع و شرایط سطح زیرکار بین ۱ تا ۴ مترمربع
- قابل اجرا بر سطوح بتنه، سیمانه، گچ، آجری و چوبی با انواع قلم مو و رولر به جز روش‌های پاششی
- ویژگی‌ها و مزایا

چسبندگی عالی به سطح و افزایش چشمگیر مقاومت مکانیکی
حالت تیکسوتروپ، فرم‌پذیر و امکان ایجاد بافت
افزایش عمر رنگ خصوصاً در نمای ساختمان
کاهش نفوذ رطوبت

- سرعت مناسب خشک شدن، فاقد بوی نامطبوع و امکان استفاده در فضاها بسته
- این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، در مدت ۲ ساعت به خشک شدن سطح می‌رسد، پس از ۱۲ ساعت قابلیت اجرای لایه بعدی را دارد و خشک شدن عمقی آن طے ۷۲ ساعت کامل می‌شود.

جزئیات اجرای محصولات ساختمانی

- ۱ لایه نهایی اجرا شده دیوار (گچ، سیمان، چوب، آجر)
- ۲ پرایمر (پرمیمر یا کاپامر)
- ۳ لایه میانی (الاسمید، کاپیسال، آرمولان)
- ۴ رنگ رویه (کاپلان پرو)
- ۵ لایه نهایی - انتخابی (جلای آب گریز)

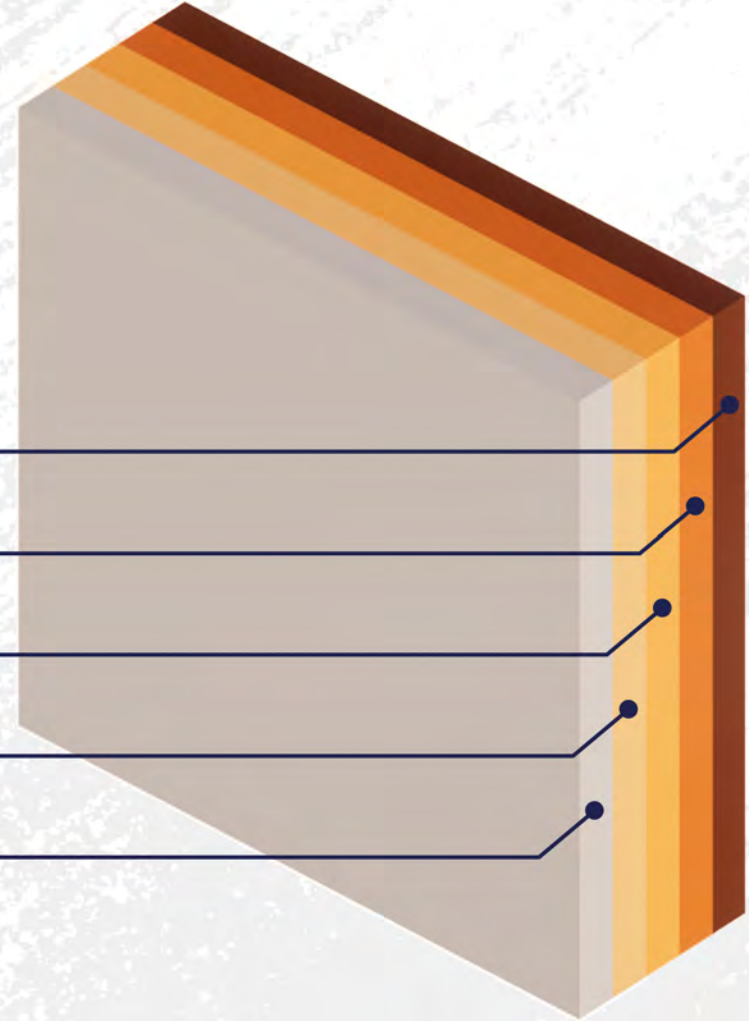

■ در مجموعه محصولات ساختمانی معرفی شده، هدف اصلی ارائه راهکارهای تخصصی برای آماده‌سازی، محافظت و افزایش دوام سطوح در پروژه‌های عمرانی و صنعتی است. این محصولات با رویکردی حرفه‌ای و مبتنی بر فناوری‌های نوین پوشش دهی طراحی شده‌اند تا عملکرد و کیفیت نهایی اجرا را بهبود دهند. در مجموع، این سبد محصولات با پوشش دهی کامل نیازهای صنعتی و ساختمانی، از مرحله زیرسازی تا حفاظت نهایی، راهکاری جامع برای افزایش دوام، کیفیت و عملکرد سطوح در شرایط مختلف محیطی ارائه می‌دهد.

■ در همین راستا، صنایع رنگ ستر همواره در مسیر شناسایی نیازهای تخصصی بازار و توسعه محصولات نوآورانه گام برداشته و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از دانش فنی و فناوری‌های روز، تخصصی‌ترین و کارآمدترین محصولات پوششی را برای صنایع ساختمانی و صنعتی تولید و عرضه نماید.

رنگ های حفاظتی ضد خوردگی

Anti-corrosion protective paints

گالواکوت محافظ قدرتمند سطوح گالوانیزه

- گالواکوت محصولیست که به طور تخصصی برای پوشش دهی سطوح گالوانیزه طراحی شده است. این محصول با چسبندگی عالی، مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی و خوردنده و خواص مکانیکی ممتاز، از سطوح گالوانیزه در برابر خوردگی محافظت می کند.
- گالواکوت برای استفاده در فضاها و داخل و خارج مناسب بوده و علاوه بر افزایش دوام سطح، جلوه ای زیبا و یکنواخت ایجاد می کند.
- میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم بسته به نوع و شرایط سطح زیر کار بین ۳ تا ۴ متر مربع
- قابل اجرا بر سطوح گالوانیزه، گالوالوم، روی و آلومینیم با انواع قلم مو، رولر، پاشش ایرلس و پیستوله
- ویژگی ها و مزایا
 - آب پایه و فاقد حلال های نفتی و بوی نامطبوع
 - فاقد مواد مضر شیمیایی مانند APEO، فرمالدهید و فلزات سنگین و حداقل ترکیبات آله فرار (VOC پایین)
 - مقاوم در برابر تابش UV و مناسب فضای باز
 - تحمل شوک حرارتی از ۳- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد و غیر قابل اشتعال در زمان اجرا و بهره برداری
 - مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه، عدم جداشدگی از سطح و چسبندگی عالی به سطوح گالوانیزه
 - دارای خاصیت الاستیک و مقاوم در برابر پوسته شدن
 - ضد قارچ و ضد جلبک



- این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، طے مدت ۲ ساعت به خشک شدن سطح می‌رسد، پس از ۲۴ ساعت قابلیت اجرای لایه بعدی را دارد و خشک شدن عمقی آن طے ۷۲ ساعت کامل می‌شود.
- گالواکوت بدون محدودیت فام، در تمامه رنگ‌ها به جز فام‌های فلزی قابل تولید بوده و در گرید براقیت پوست تخم مرغی عرضه می‌شود.
- تست شده مطابق با استاندارهای:

ASTM D 3359-17 و ASTM D 3363 (2011) و ASTM G 154-12 و ASTM D 2794-93 (2010)



سوپرکوت نسل جدید پوشش های ضد خوردگی

■ سوپرکوت یک پوشش حفاظتی آب پایه بر اساس امولسیون اسیدهای اکریلیک، با فرمولاسیون پیشرفته است که برای محافظت از طیف وسیعی از سطوح فلزی در معرض خوردگی همچون انواع فولادها، گالوانیزه، آلومینیم و فلزات از این دست طراحی شده است. ویژگی های منحصر به فرد سوپرکوت آنرا به یکی از بهترین انتخاب ها برای حفاظت از خوردگی و تخریب فلزات در شرایط دشوار تبدیل می کند.

■ میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم ۱۳ مترمربع

■ قابل اجرا بر تمامی سطوح فلزی، پلیمری و سرامیکی، سطوح دارای زنگ زدگی فعال با انواع ابزارها

■ موارد کاربرد

سوپرکوت برای حفاظت از خوردگی انواع سطوح فلزی به جز محیط های دارای سایش و تردد مستقیم در صنایع مختلف طراحی شده است. این پوشش قابلیت استفاده بر روی دکل های انتقال نیرو و مخابرات، مخازن نگهداری آب، سوخت و حلال ها، خطوط و لوله های انتقال، تجهیزات و بخش های غیر غوطه ور صنایع دریایی و شناورها، پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی، سازه های فلزی در محیط های مرطوب و خورنده به ویژه اسکله ها و شهرهای ساحلی، همچنین انواع تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی در معرض خوردگی را داراست. سوپرکوت با ایجاد پوششی مقاوم و بادوام، موجب افزایش عمر تجهیزات و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری در شرایط سخت صنعتی می شود.



■ ویژگی‌های کلیدی

حفاظت مؤثر در برابر خوردگی، اکسیداسیون، رطوبت و شرایط سخت محیطی
چسبندگی بسیار بالا به سطوح فلزی و پلیمری بدون افت چسبندگی در طول زمان
اجرای آسان با انواع روش‌ها و بدون نیاز به پرایمر، عملیات پخت یا سنباده‌کاری
آب‌پایه، بدون حلال‌های آلی فرار، فاقد بوی نامطبوع و مواد سمی
خشک شدن سریع با امکان اجرای لایه دوم در دمای محیط
دمای سرویس دهی گسترده از ۳- تا ۸۰+ درجه سانتی‌گراد
قابلیت رنگ‌آمیزی مجدد و اجرای انواع پوشش‌های آب‌پایه و حلالی
دارای انعطاف‌پذیری مناسب، پایداری رنگ و تنوع فام گسترده
پوشش دهی یکنواخت و عملکرد کامل در ضخامت حدود ۱۰۰ میکرون
ضد قارچ و جلبک، سازگار با محیط زیست و مناسب برای تمامی شرایط آب و هوایی
مقاومت بالا در برابر ضربه، ترک، اشعه UV و شوک‌های دمایی تا ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد

■ این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، در مدت ۲ ساعت به خشک شدن سطحی می‌رسد، پس از ۲۴ ساعت قابلیت اجرای لایه بعدی را دارد و خشک شدن عمقی آن طی ۷۲ ساعت کامل می‌شود.



زینکاگارد پوشش مطمئن برای آینده سازها

■ زینکاگارد یک پوشش دوجزئی، آب پایه و غنی از روی فعال است که با بهره گیری از مکانیزم حفاظت کاتدی (گالوانیک)، از سطوح فولادی در برابر انواع خوردگی محافظت مؤثر و بلندمدت به عمل می آورد. این محصول با ایجاد لایه ای مقاوم و پایدار، گزینه ای ایده آل برای استفاده در محیط های صنعتی، دریایی و شرایط خوردنده محسوب می شود.

■ میزان پوشش دهی به ازای لیتر، ۵ تا ۷ متر مربع

■ قابل اجرا به وسیله قلم مو، رولر، پاشش توسط پیستوله و دستگاه ایرلس

■ ویژگی ها و مزایا

چسبندگی بسیار عالی به سطوح فولادی همراه با مقاومت بالا در برابر ضربه و خراش ایجاد پوششی سخت، بادوام و مقاوم برای حفاظت طولانی مدت از سطوح فولادی مقاومت مؤثر در برابر مواد شیمیایی خوردنده و تابش مستقیم نور خورشید قابلیت استفاده به صورت تک لایه با امکان اجرای آسان به روش های مختلف قابلیت استفاده در شرایط دمایی مختلف و اجرای نامحدود لایه های بعدی آب پایه، فاقد بوی نامطلوب، دارای حداقل VOC و غیر قابل اشتعال

■ این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، طی مدت نیم ساعت به خشک شدن سطح می رسد و پس از ۱۲ ساعت قابلیت اجرای لایه بعدی را دارد و خشک شدن عمقی آن طی ۲۴ ساعت کامل می شود.



Temporector پوششی مطمئن برای فرآیندهای دقیق صنعتی

■ پوشش Temporector یک پوشش پلیمری تخصصی جهت حفاظت از فلزات و آلیاژهای پایه آهنی در برابر اکسیداسیون و خوردگی حین عملیات ماشینکاری است. این پوشش با ایجاد لایه‌ای مقاوم و پایدار، از بروز فلش راستینگ و آسیب‌های ناشی از شرایط محیطی جلوگیری کرده و پس از پایان فرآیند ماشینکاری، به راحتی توسط محلول مخصوص از سطح جدا می‌شود.

■ میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم ۱۳ مترمربع

■ قابل اجرا به وسیله قلم مو، رولر، پاشش توسط پیستوله و دستگاه ایرلس

■ ویژگی‌ها و مزایا

غیرقابل اشتعال و ایمن در انبارداری و اجرا

محافظت مؤثر در برابر خوردگی، اکسیداسیون و فلش راستینگ

مقاوم در برابر تابش UV و قابل استفاده در فضای باز

چسبندگی بسیار بالا به سطوح فولادی بدون جدایش پوشش

مقاوم در برابر آب صابون و جلوگیری از اکسیداسیون سطح

مقاومت عالی در برابر شوک حرارتی و تغییرات دما و قابل استفاده در بازه دمایی ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی‌گراد

■ این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، در مدت ۲ ساعت به خشک شدن سطحی

می‌رسد، و خشک شدن عمقی آن طی ۲۴ ساعت کامل می‌شود.



stay fresh جلای آبگریز

- stay fresh یک جلای پایه آب است که در صورت اعمال بر روی سطوح غیر فلزی از قبیل سطوح رنگ شده، چوب و گچ و سیمان و غیره سطحی کاملاً آبگریز و مقاوم در برابر جذب گرد و غبار و آلودگی ایجاد می کند. سطح حاصل از stay fresh در برابر رشد کپک و قارچ نیز تا حد بسیار زیادی مقاوم خواهد بود.
- میزان پوشش دهی به ازای ۱ کیلوگرم ۸ تا ۱۰ متر مربع
- قابل اجرا به وسیله قلم مو، رولر، پاشش توسط پیستوله و دستگاه ایرلس
- ویژگی ها و مزایا
- ایجاد سطح کاملاً آبگریز و مقاوم در برابر جذب آلودگی
- افزایش مقاومت در برابر نفوذ رطوبت
- افزایش مقاومت در برابر UV
- ممانعت از فرسایش سطوح
- سرعت خشک شدن سریع و کاربرد آسان
- این محصول در شرایط بهینه مطابق برگه اطلاعات فنی، در مدت ۱ ساعت به خشک شدن سطحی می رسد، و خشک شدن عمقی آن طے ۱۲ ساعت کامل می شود.
- موجود در دو گرید مات و براق



ساتر کیفیتى كه به چشم مى آيد...

Phone : +989122167554

web : www.saterpaint.ir